

AT-330ES・VIII


メーカー
ホームページ

特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルバブル採用により、メンテナンスコスト削減。



AT-330ES・VIII

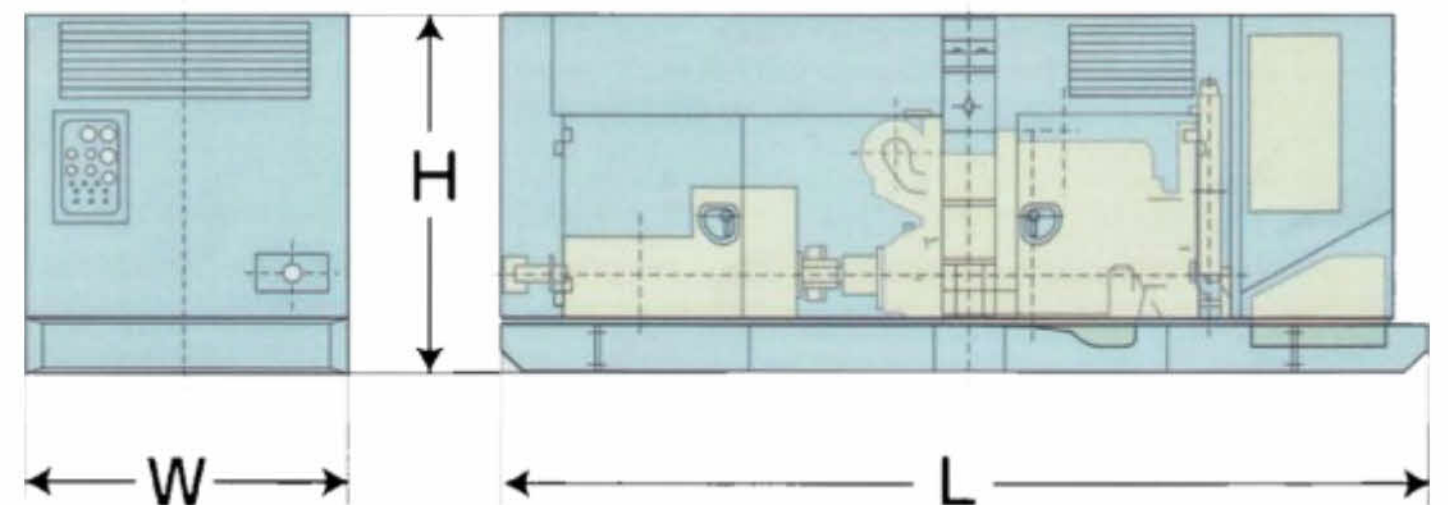

形式	AT-330ES・VIII	出力	270kw	
機械重量	8500kg	伝導方式	乾式単板式	
外形寸法 (L×W×H)	5275×1700×1900	燃料タンク容量	400L	
呼称馬力	330 馬力	リモートコントロール装置	有	
ポンプ	形式	KT-330	チャージポンプ	無
	仕様	4 連式プランジャーポンプ	オートグリーサー	有
	最高吐出圧力	14.7MPa	標準付属品	リモコンボックス
	理論吐出量	450～900L/min		ケーブル 20m
	プランジャー径	120mm		給水ホース・余水ホース
	標準ノズル径	11mm	オプション	ラジオコントロールシステム
	吐出口径	1・1/2(38mm)	備 考	排出ガス対策型 (第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号 3-688
	吸水口径	3 (75 mm)		